



ill. 1

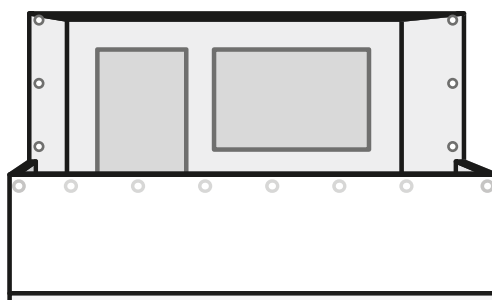

ill. 2



ill. 3

F Instructions de montage

Filet pour balcons:

Pour les balcons à corniche, il suffit de mesurer la hauteur à partir de la corniche jusqu'au plafond. Pour les balcons à balustrade, nous conseillons de mesurer la hauteur à partir du sol au plafond.

Montage:

Avant de procéder au montage, assurez-vous qu'il est autorisé de percer.

1. Vérifiez à présent si le choix de la taille est correct: déballez et tendez le filet de protection en vous orientant au côté marqué par des ficelles. Tirez ensuite le filet sur sa longueur et ensuite sur sa largeur et étirez le filet jusqu'à ce que chaque maille présente une forme rectangulaire (ill. 1). Laissez ensuite pendre votre filet de façon lâche afin d'éviter que le chat y grimpe. Après avoir respecté ce dernier point, le filet peut être à présent coupé, mais attention, veillez à ne couper aucun nœud et laissez toujours un intervalle de 1 cm environ avant le nœud.
2. Le filet doit être fixé sur les murs latéraux, à droite et à gauche, de façon stable, à l'aide de vis à crochet. Pour cela, percez à intervalles réguliers des trous de façon à empêcher le chat de s'évader. La même opération s'applique à la corniche du balcon, dans la mesure où vous n'avez aucune balustrade à disposition pour fixer le filet (ill. 2). Il est également possible de fixer le filet de protection à l'aide de par exemple trois barres montées avec deux vis chacune sur les murs latéraux ou sur la corniche.
3. La corde de fixation est introduite dans les mailles par les côtés extérieurs du filet et sert ainsi à renforcer la bordure extérieure du filet (ill. 3).
4. A présent, le filet est suspendu aux crochets à l'aide de la corde. Si le montage est correct, le filet peut à présent être tendu et noué, à l'aide des deux extrémités de la corde. Laissez pendre votre filet de façon lâche afin d'éviter que le chat y grimpe.

Montage sans perçage:

S'il n'est pas autorisé de percer, le filet de protection peut être fixé à l'aide de deux barres télescopiques (en vente dans les grandes surfaces de matériaux de construction). On fixe les barres télescopiques à l'aide d'une borne de câble stable au mur ou à la balustrade. Cette barre peut être réglée de 100 cm à 200 cm sans échelon. L'extrémité supérieure de la barre est pliée et empêche ainsi une escalade.

Ne jamais laisser votre animal sans surveillance avec le filet de protection.

Disponible en 5 dimensions:

2 x 1,5 m/3 x 2 m/4 x 3 m/ 6 x 3 m/8 x 3 m

I Istruzioni per il montaggio

Rete per balconi:

Misurare l'altezza dal davanzale al soffitto. Se il balcone ha una balaustra misurare dal piano del balcone per evitare vie di fuga.

Montaggio:

Prima di procedere al montaggio della rete assicurarsi di poter perforare i muri laterali o le balaustre del vostro balcone o terrazzo.

1. Inizialmente controllate che la grandezza della rete sia sufficiente per il vostro scopo. Per questo apritela e stendetela. I lacci laterali servono per un adattamento migliore. Prima tendete la rete in altezza e poi in larghezza. Deve essere tirata fino a quando ciascuna maglia acquisisce la forma di un quadrato (ill. 1). Attenzione: la rete fissata al balcone deve cedere leggermente così da non permettere al gatto di arrampicarsi. Solo dopo avere considerato queste istruzioni, la rete di protezione può essere tagliata a misura. Importante: per mantenere i nodi ben serrati, non tagliate la rete a meno di 1 cm di distanza dai nodi.
2. Per fissare le viti a gancio, eseguite il numero necessario di buchi sui muri laterali così come sul bordo del balcone (se non avete a disposizione nessuna balaustra per fissare la rete). I fori devono susseguirsi a breve distanza l'uno dall'altro, così da non creare nessuna via di fuga per il gatto (ill.2). E' ugualmente possibile fissare la rete di protezione con 3 aste che vanno montate sui muri laterali al bordo del balcone.
3. Per garantire più stabilità, infilate la corda di fissaggio inclusa nei lati esterni della rete (ill. 3).
4. Ora la rete può essere appesa ai ganci, tirata e annodata con l'aiuto della corda di fissaggio.

Montaggio senza perforare:

Nel caso in cui non si possano perforare, la rete può essere fissata con l'aiuto di due barre telescopiche (disponibili nei centri specializzati). Avvitare le barre in alluminio sul muro o sulla balaustra tramite una solida ganascia. Questa barra può essere regolata da 100 a 200 cm senza pioli. L'estremità superiore della barra viene piegata e attaccata come una scala.

E' importante sorvegliare sempre il gatto con la rete di protezione.

Disponibile in 5 dimensioni:

2 x 1,5 m/3 x 2 m/4 x 3 m/ 6 x 3 m/8 x 3 m